

LEGENDA	
1	Demolizione parte recinzione lato nord per apertura nuovo ingresso
2	Eliminazione impianto lavaggio mezzi e ripristino pavimentazione
3	Eliminazione impianto trattamento acque di prima pioggia, sigillatura condotte interrotte, rimozione apparecchiature elettromeccaniche, chiusura pozzetti "caditoia" con pozzetti chiusi e ripristino pavimentazione
4	Demolizione parziale (fino a quota +1,0m da piano pavimento) della recinzione in muratura lato est
5	Realizzazione nuovo ingresso carrabile
6	Costruzione tettoia con struttura metallica
7	Adeguamento rete raccolta liquidi
8	Pavimentazione nuova tettoia verniciata con vernice epossidica
9	Scotico, livellamento, formazione sottofondo per pavimentazione e realizzazione pavimentazione in conglomerato bitumoso
10	Costruzione recinzione perimetrale in muratura h= 2,0m
11	Intubamento del fosso stradale
12	Realizzazione nuova rete raccolta acque meteoriche
13	Realizzazione nuova rete raccolta acque dei pluviali (area capannone esistente + area nuova tettoia)
14	Installazione nuovo impianto trattamento APP e opere connesse (condotte, pozzetti...)
15	Realizzazione rampe di connessione con impianto attuale (n. 2)
16	Costruzione di nuovi piezometri (n. 2)
17	Costruzione trincea drenante
18	Ampliamento area ingresso




AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPOSITO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI IN ZONA INDUSTRIALE COMUNE DI VILLACIDRO


PROGETTO DEFINITIVO

Planimetria di progetto "demolizioni/costruzioni"

Il Proponente:

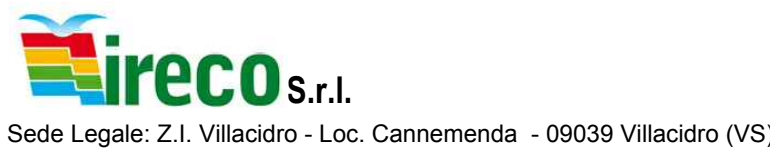

Il Progettista:



Il Direttore Tecnico (Dr. Maurizio Fiore)	Il Progettista (Dr. Fabio Grasso)