



SEZIONI SCAVO LOTTO 6

SEZIONI ORIZZONTALI


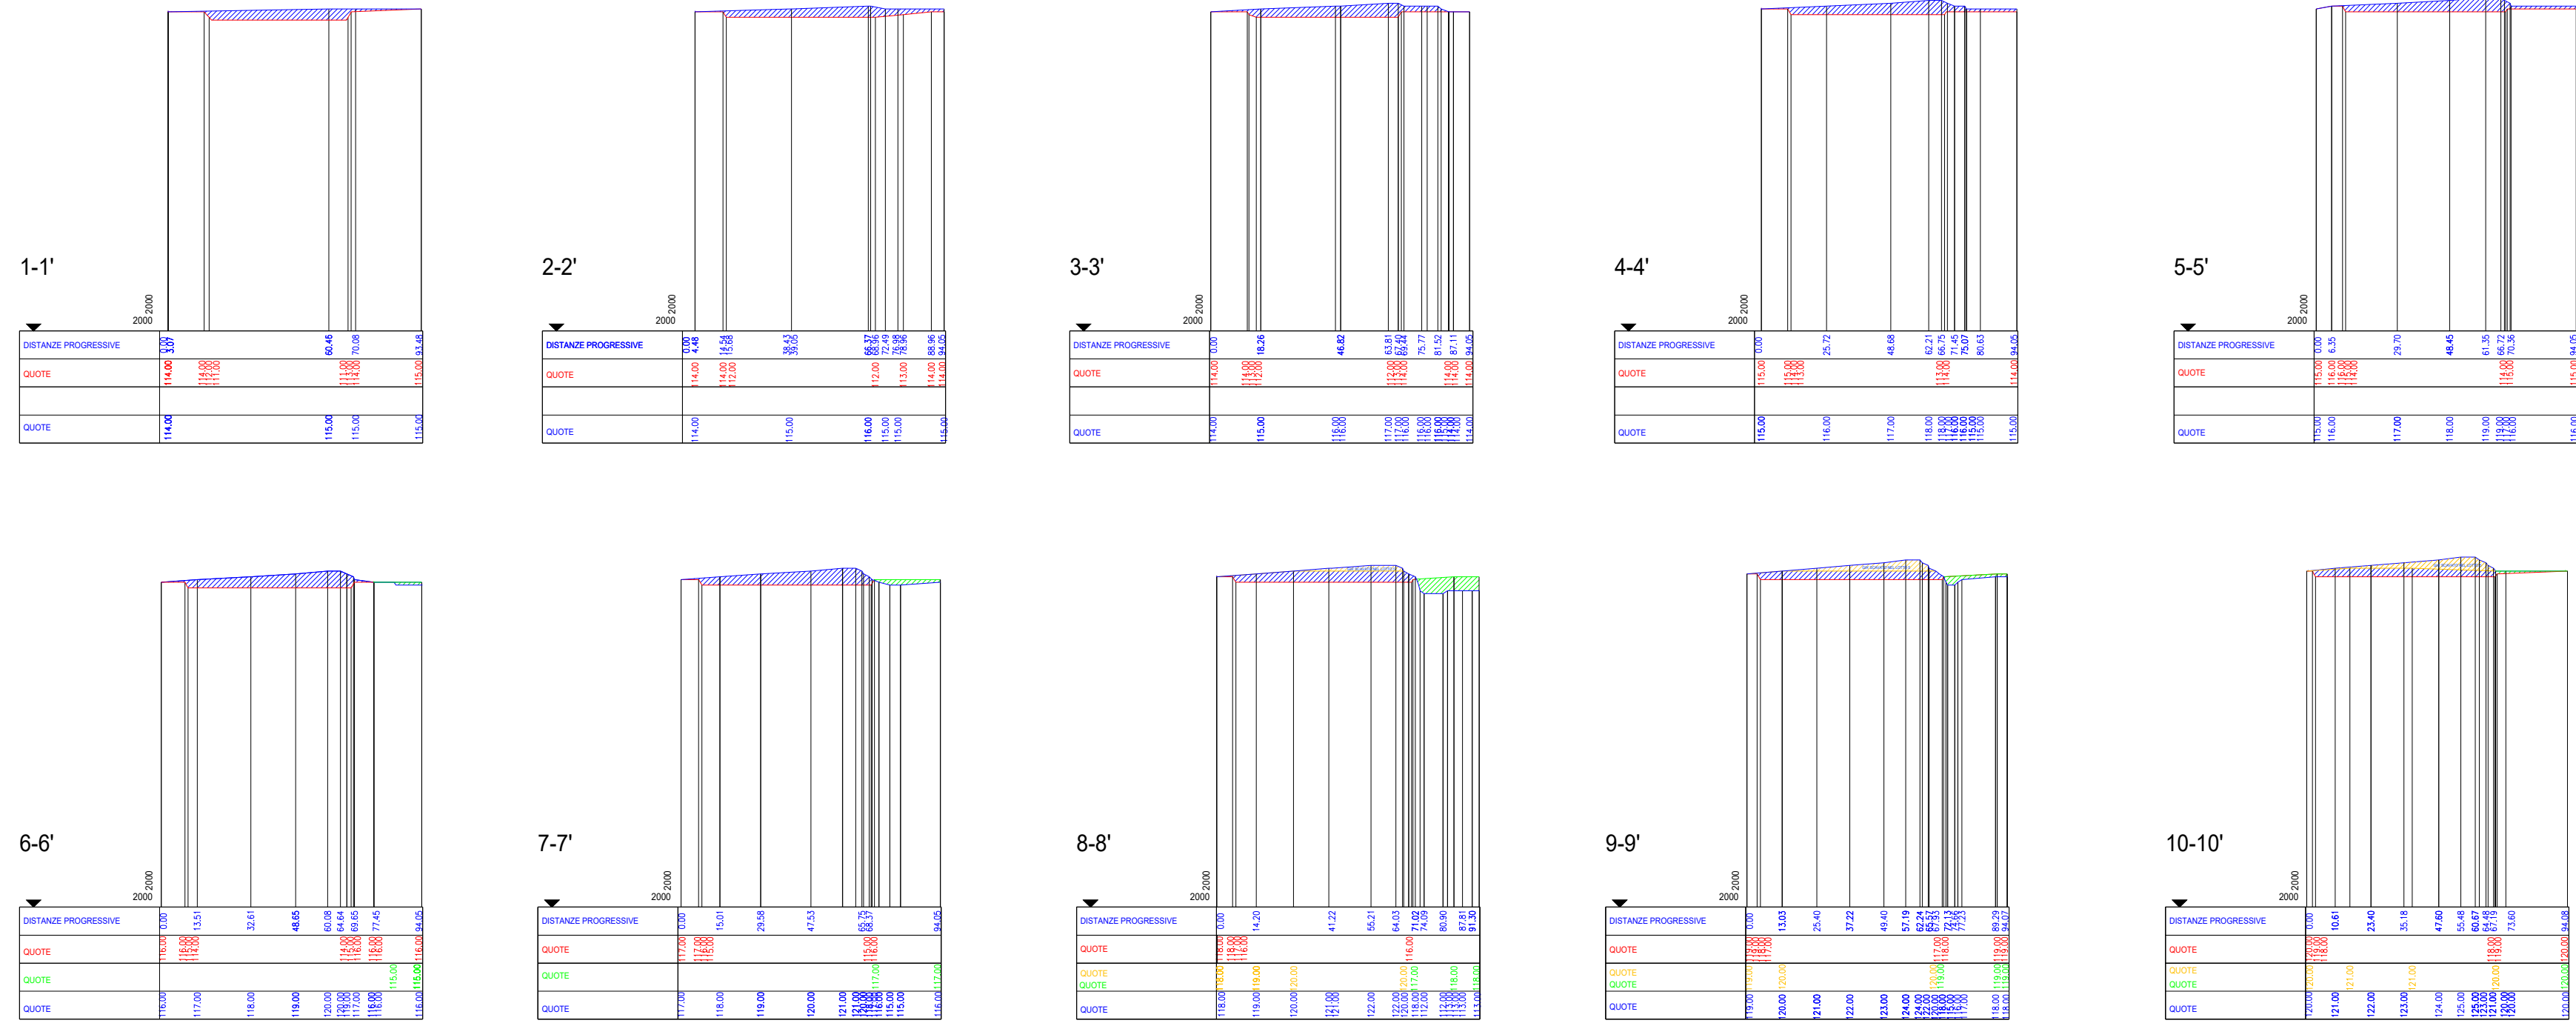


SEZIONI VERTICALI

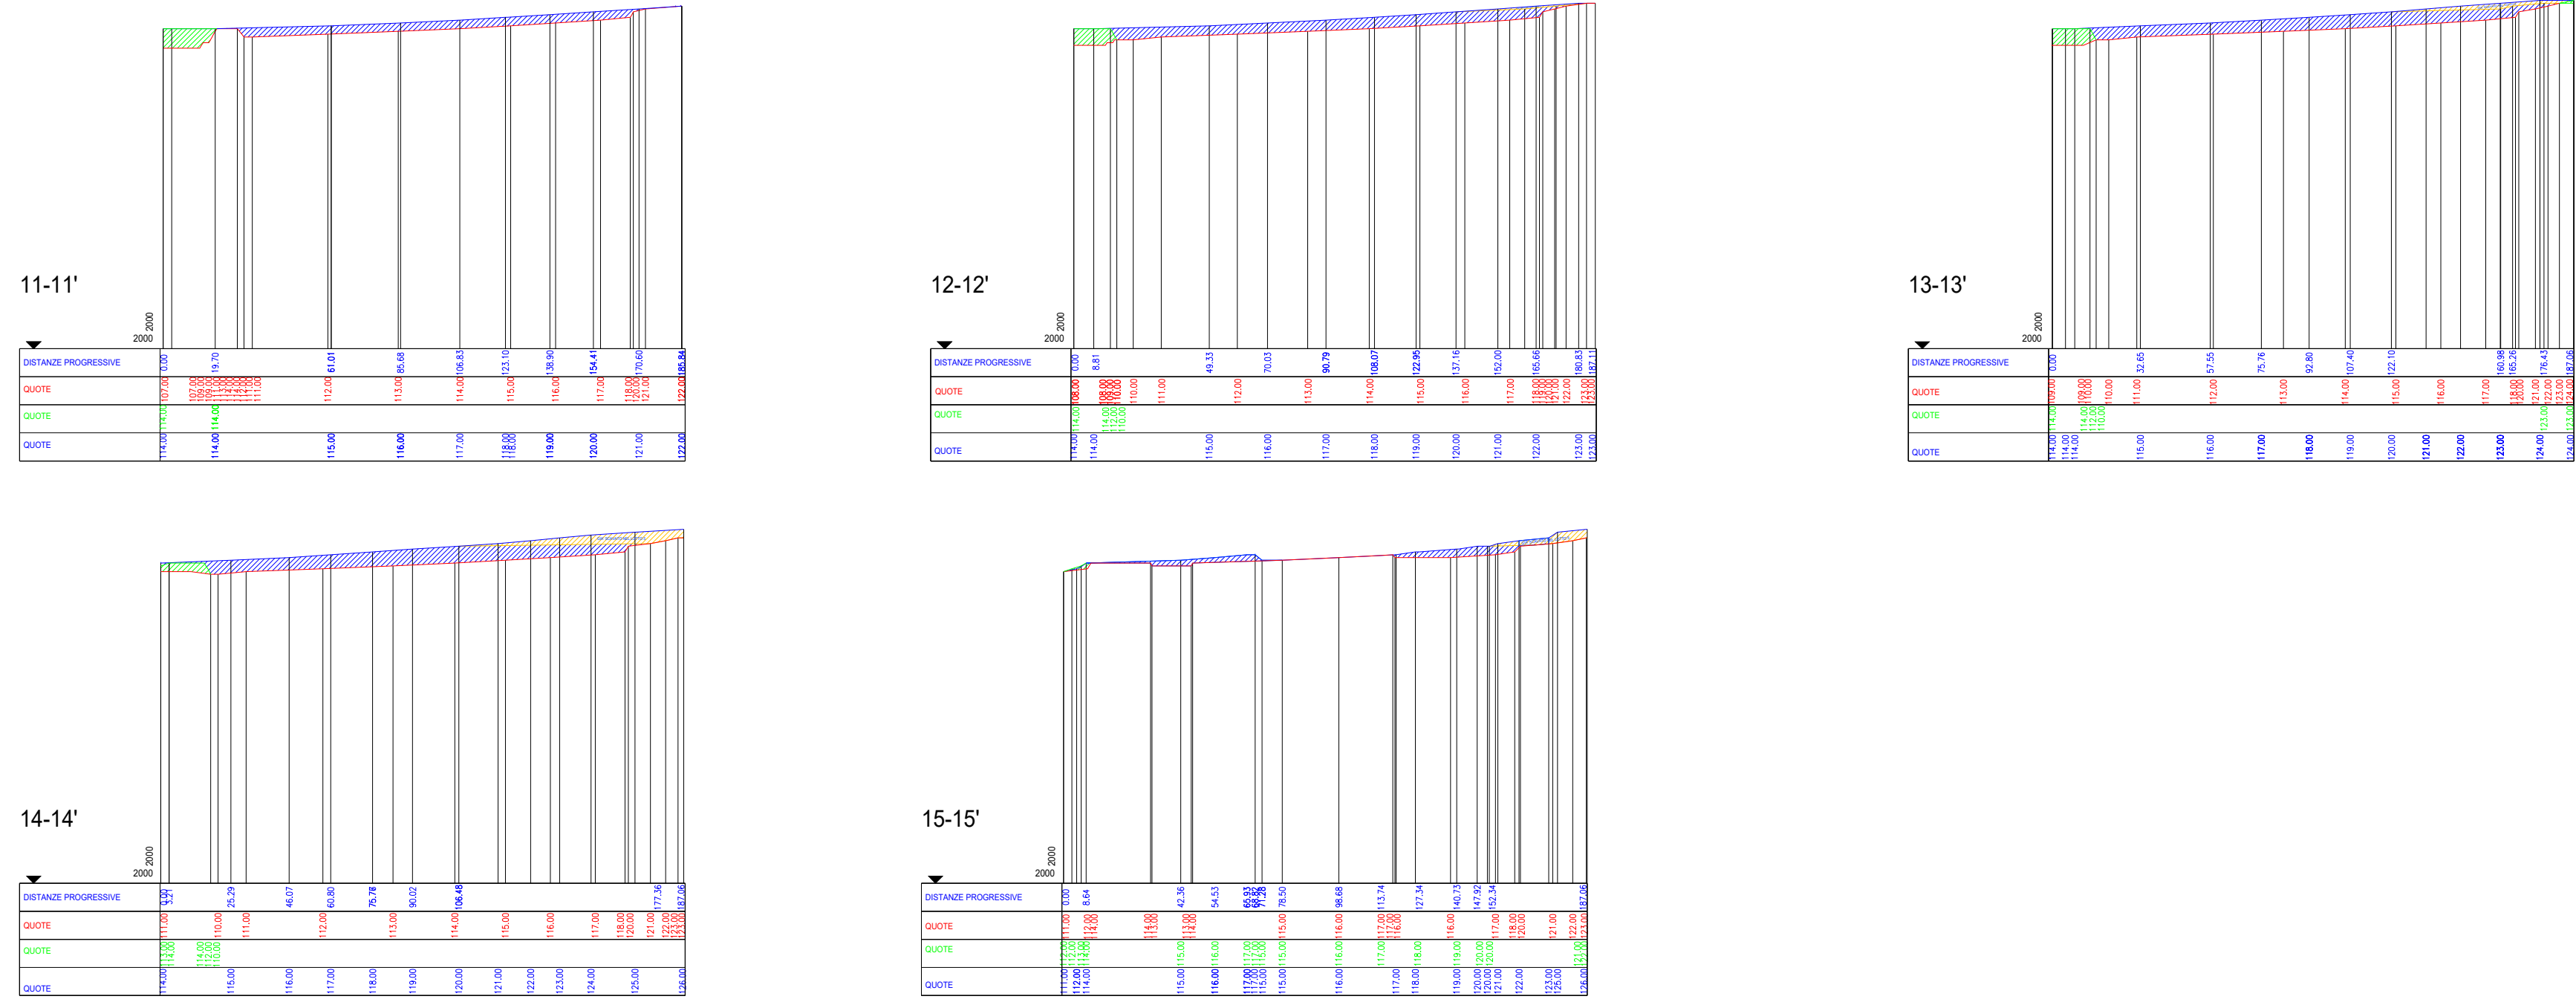


SEZIONI RIPRISTINO LOTTO 5


SEZIONI ORIZZONTALI

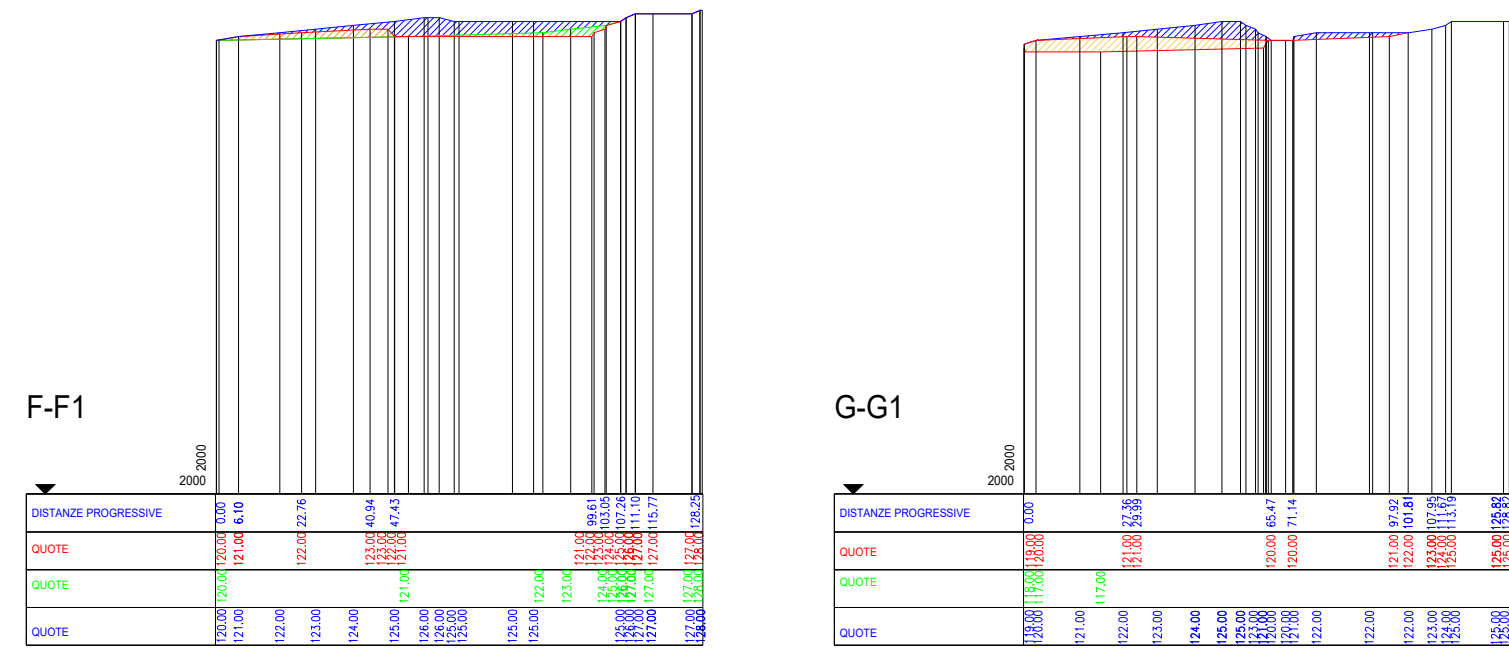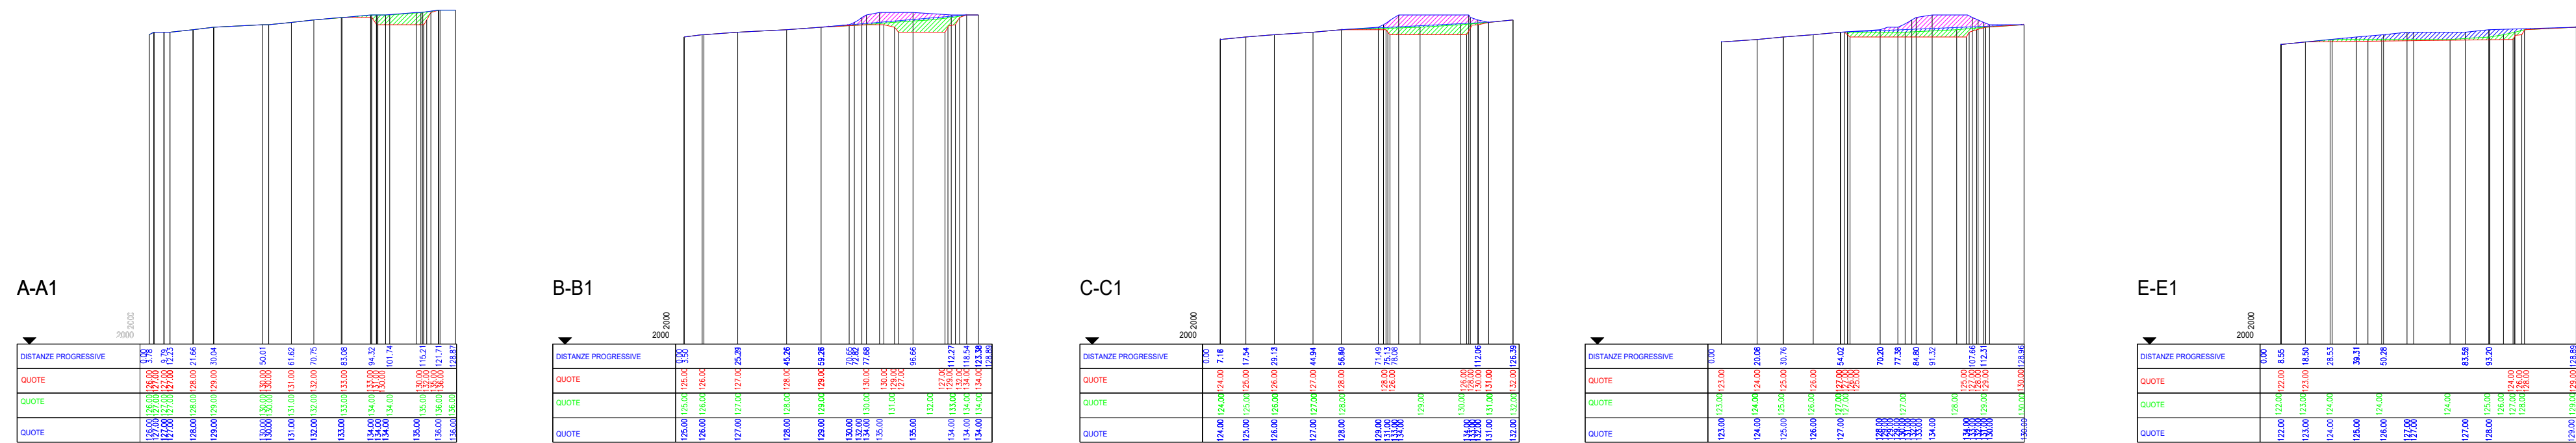

SEZIONI VERTICALI

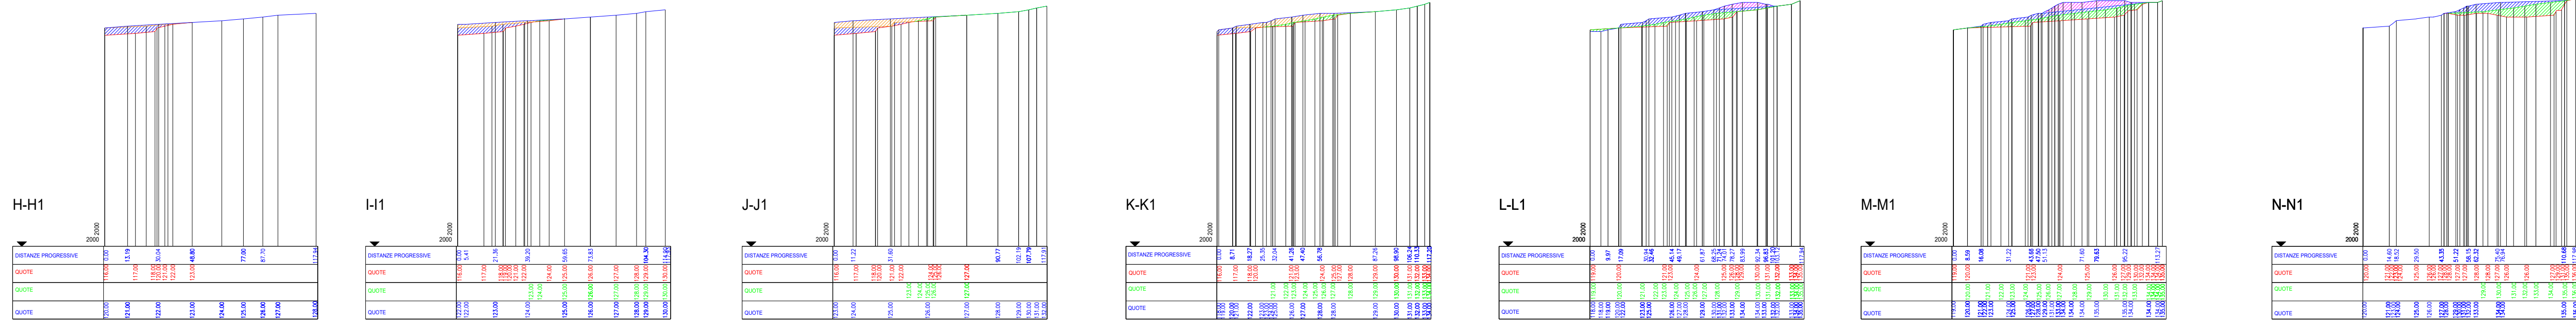

CARTA DEL CANTIERE SCALA 1:2000

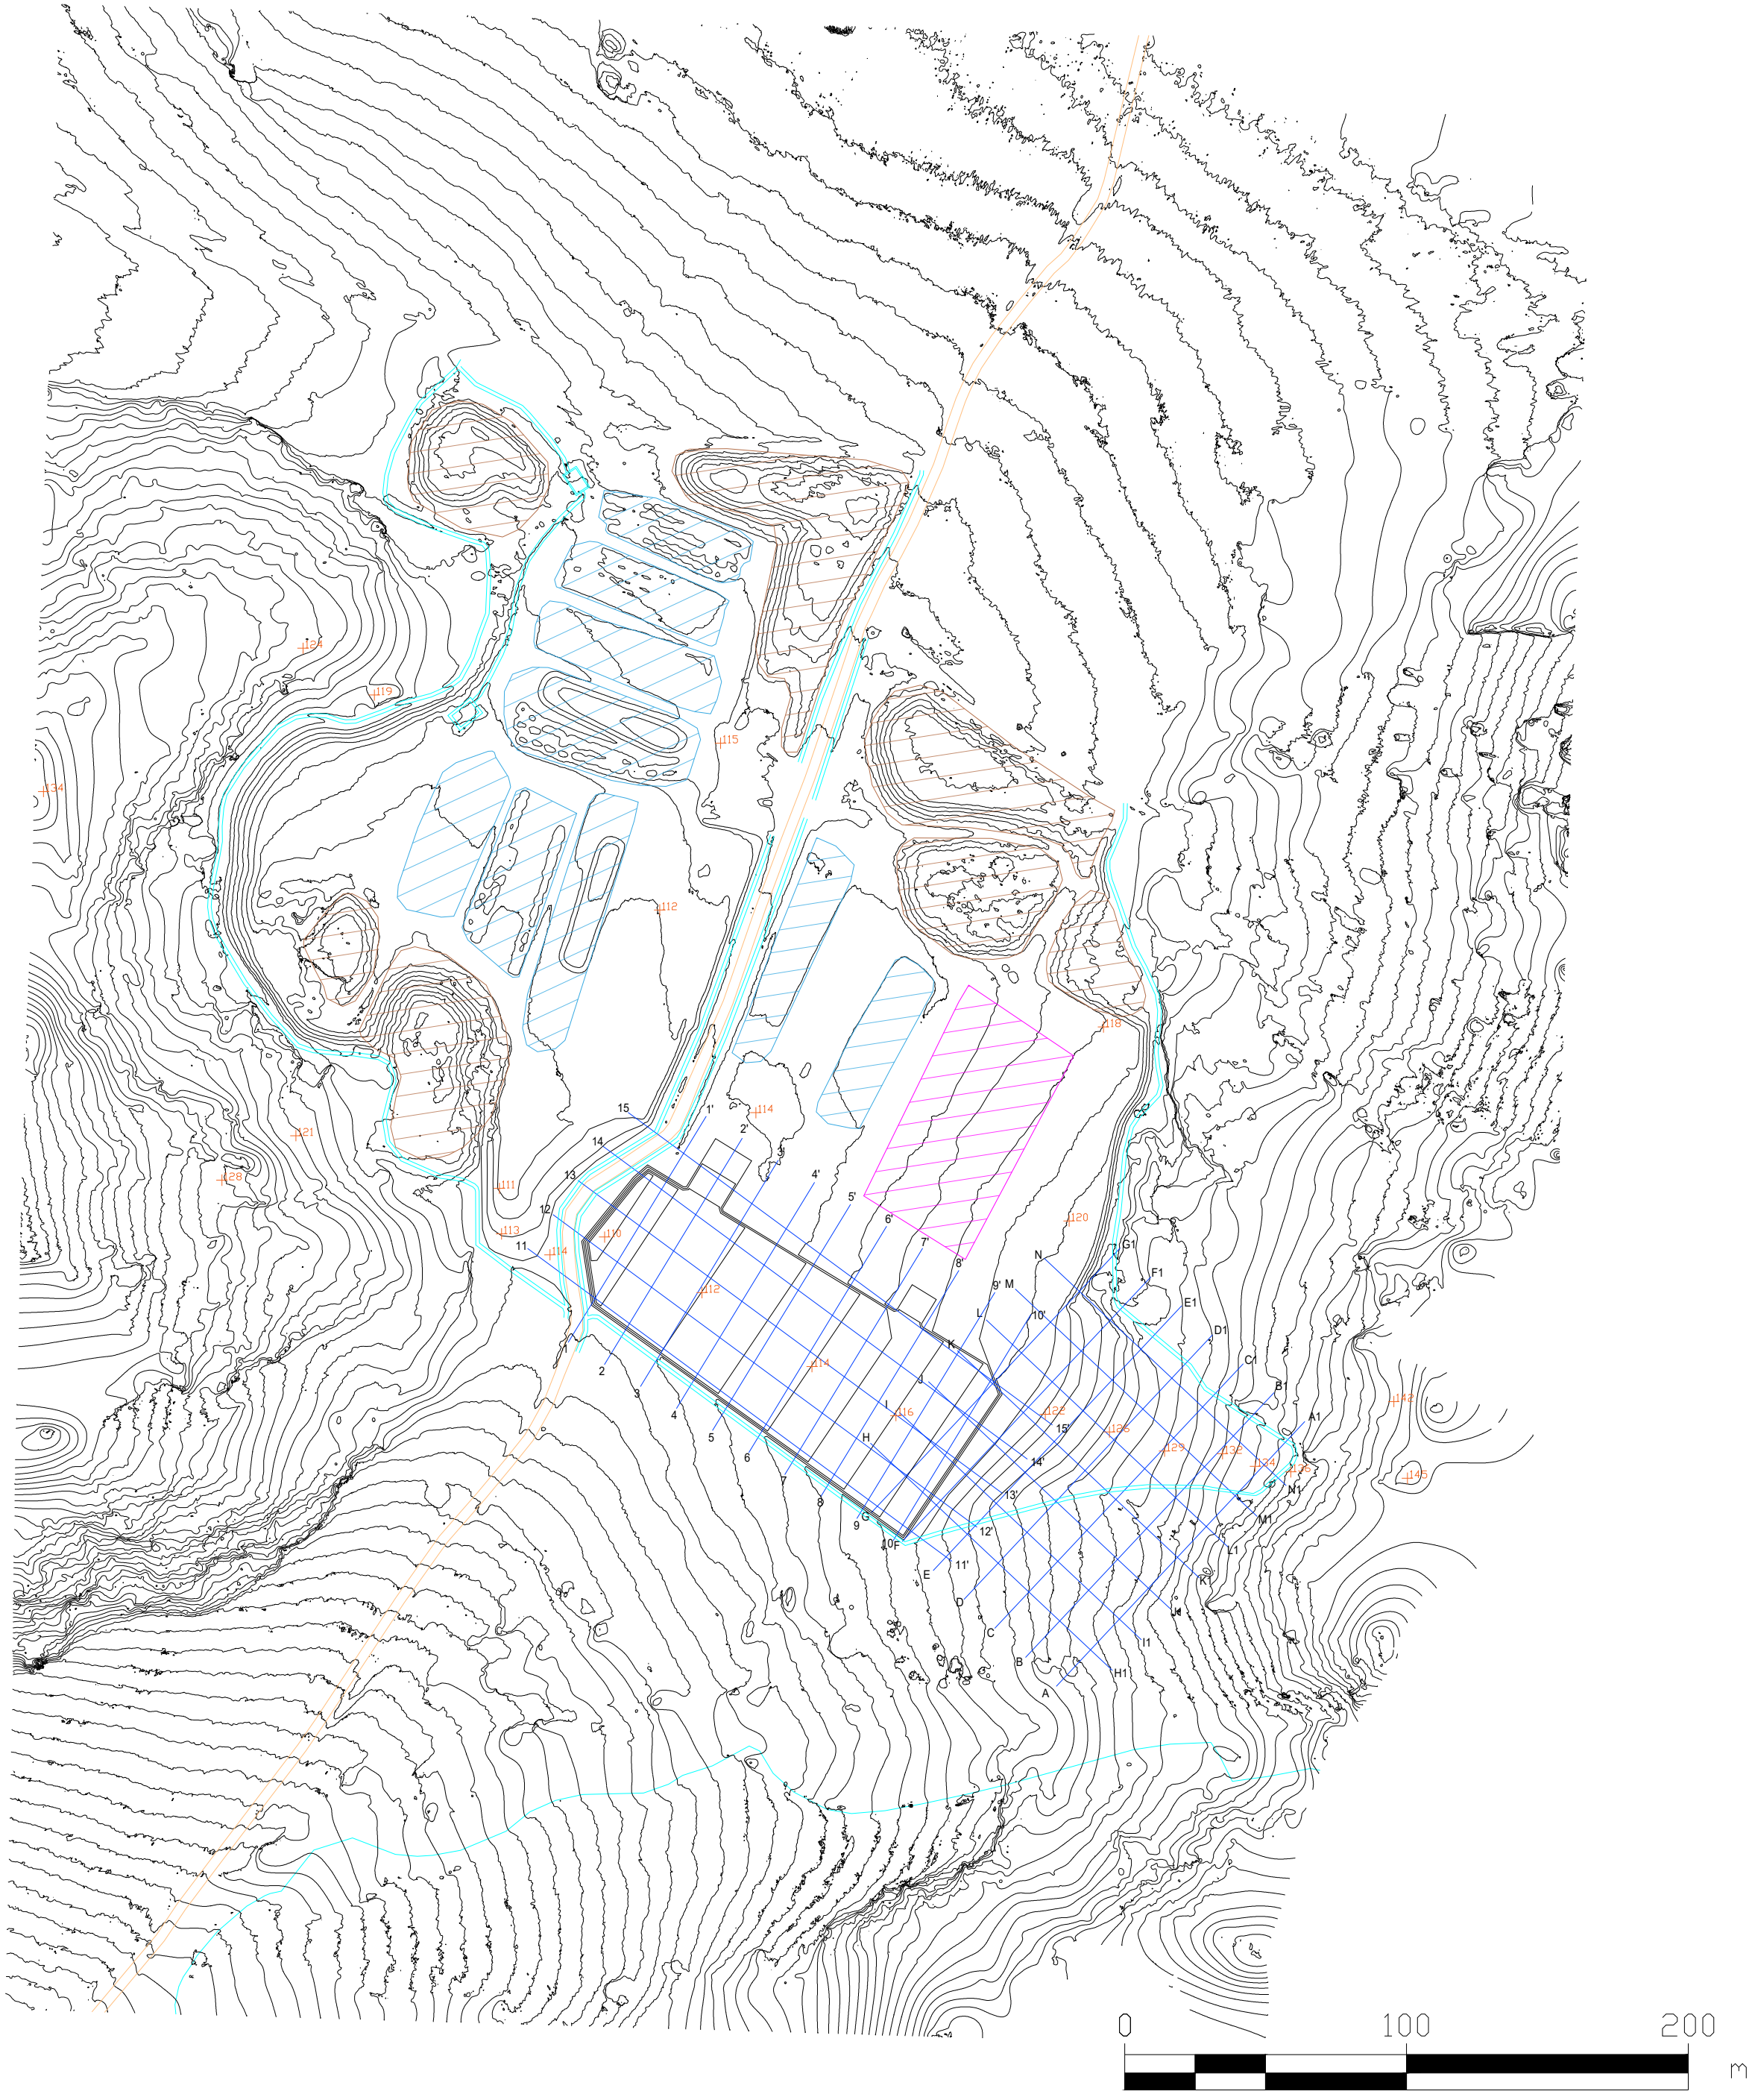

PARAMETRI DIMENSIONALI LOTTO 6

n.	Descrizione	U.di M.	Q.tà
1	AREA COMPLESSIVA DEL CANTIERE MINERARIO	mq	9.200,00
2	AREA DI SCAVO	mq	9.200,00
3	SPESORE MEDIO DEL SUOLO VEGETALE	m	0,50
4	SPESORE MEDIO DELLO STERILE NEL GIACIMENTO	m	2,40
5	SPESORE MEDIO DEL BANCO MINERALIZZATO NEL GIACIMENTO	m	5,80
6	PROFONDITA' DI SCAVO MEDIA	m	4
7	VOLUMI DI SUOLO	mc	4.600,00
8	VOLUME DI STERILE ESTRATTO	mc	8.355,14
9	COEFFICIENTE DI ESPANSIONE	K	1,15
10	VOLUMI DI STERILE ESTRATTO x Coeff. Espans.	mc	9.608,41
11	VOLUMI DI MINERALE SCAVATO	mc	19.495,33
12	COEFFICIENTE DI STIMA	K	0,84
13	VOLUME DEL MINERALE COMMERCIABILE	mc	16.376,07
14	COEFFICIENTE DI SCARTO	K	0,18
15	VOLUME DEL MINERALE SCARTATO	mc	3.119,25
16	VOLUME DEL MINERALE SCARTATO x Coeff. Espans. E USATO PER IL RIPRISTINO	mc	3.587,14
17	VOLUMI SUOLO + STERILE + MINERALE SCARTATO DISPONIBILI PER RIPRISTINO	mc	67.795,58
PRODUZIONE MINERALE			
18	Rapporto sterilia/utile	K	0,43
19	Peso di volume stimato in situ	tonn/mc	1,9
20	Reserve	tonn	29.476,92
21	Produzione annuale media	tonn/anno	14.738,46
22	durata anni	n	2,00

VOLUMI RIPRISTINO LOTTO 5

RIPRISTINO LOTTO 5		
23	VOLUMI TOTALI SCAVATI NEL LOTTO 5	mc
24	VOLUMI DA RICOGLIERE NEL LOTTO 5 SECONDO PROGETTO	mc
25	VOLUMI IN ESUBERO DEL LOTTO 5 UTILIZZATI PER RIPRISTINO LOTTO 5	mc
26	VOLUMI IN ESUBERO DEL LOTTO 6 UTILIZZATI PER RIPRISTINO LOTTO 5	mc
27	VOLUMI TOTALI RIPRISTINATI NEL LOTTO 5 (da sezioni ripristino)	mc
28	VOLUME PERSO RISPETTO A LOTTO ZERO	mc
29	Quota media di abbassamento della superficie di ripristino rispetto a Lotto 0	m
30	VOLUMI PER RIPRISTINO FINALE LOTTO 6	mc
31	VOLUMI DI STERILI DEL LOTTO 6 RIMANENTI PER RIPRISTINO FINALE LOTTO 6	mc


LEGENDA SEZIONI

- Volumi scavati
- Volumi ripristinati
- Volumi già scavati nel precedente Lotto 5
- Volumi di suolo vegetale temporaneamente accumulato in lavorazioni precedenti
- Profilo topografico del terreno ante-operam
- Profilo topografico dello scavo
- Profilo topografico del terreno ripristinato

LEGENDA CARTA

- Depositi temporanei di sterili per ripristini
- Aree di stoccaggio minerale
- Aree di stoccaggio temporaneo suolo vegetale
- Aree di 60 m rientranti nel nulla osta paesaggistico approvato nel 2022
- Vasche di decantazione
- Canale di guardia e canali di drenaggio del cantiere
- Fiumi
- Strade
- Quote (m.s.m.)

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

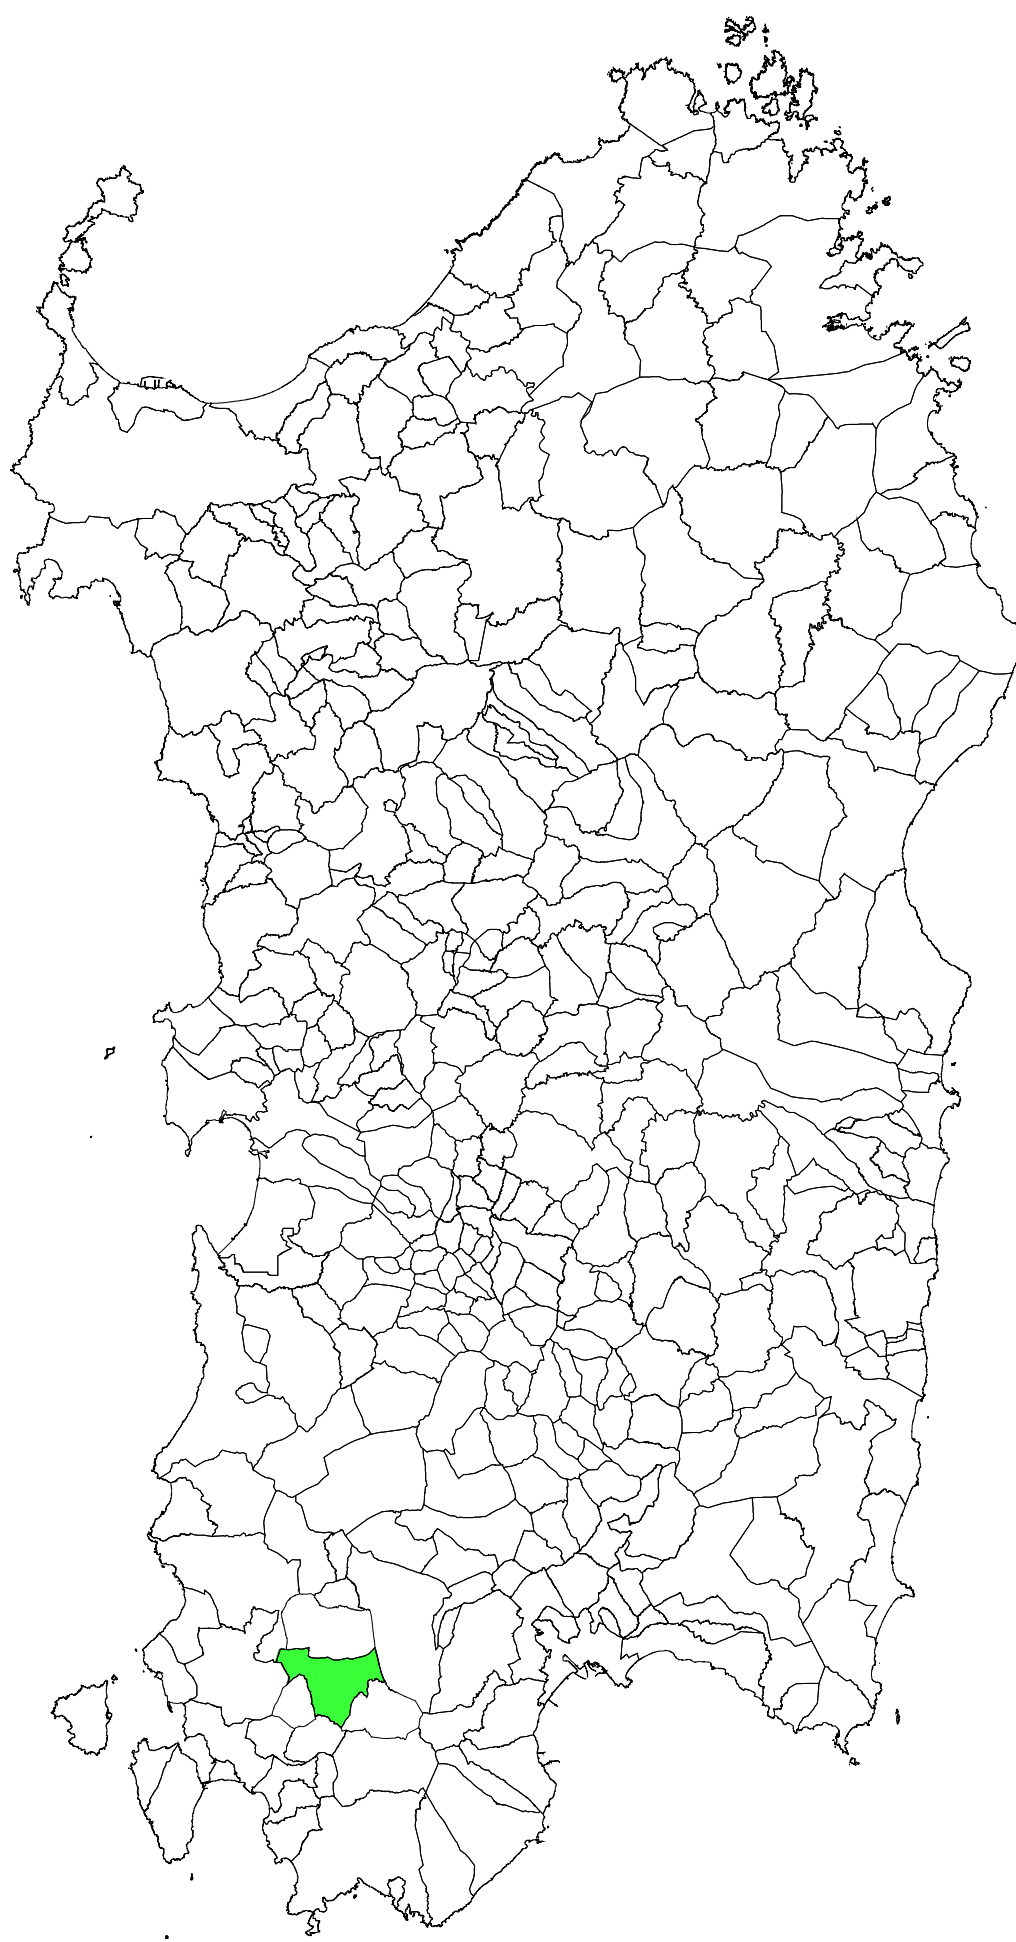

IL RICHIEDENTE:

IL COORDINATORE

Miniera di bentonite, terre da sbianca e zeoliti denominata M. Idda

In agro del Comune di Narcao  
Provincia del Sud Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

NOME ELABORATO: LOTTO 6 E SEZIONI - Scala 1:2000  
TAV. 7

DATA: Dicembre 2023  
REV.:  
COD. ELAB.:

PROGETTO: MINIERA DI MONTE IDDA - NARCAO (SU)  
VARIANTE PROGETTUALE CONCESSIONE MINERARIA M. IDDA

PROGETTISTA: